

	169
РАЗДЕЛ 7	
ПОЛЫ ПО ГРУНТУ НА СТОЛБИКАХ	

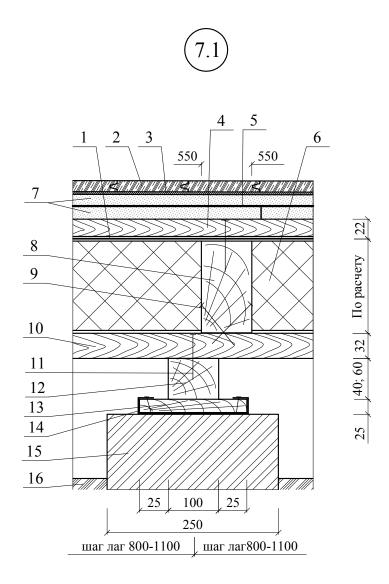

1 - пароизоляция с проклейкой швов; 2 - покрытие пола; 3 - упругая амортизирующая прокладка; 4 - обрешетка; 5 - клеевой состав; 6 - теплоизоляция из минераловатных плит; 7 - плоский хризотилцементный лист (ХЦЛ); 8 - каркас (балка перекрытия); 9 - гвоздь К3х120 - 2 шт. на каждую доску; 10 - черный пол из доски; 11 - гвоздь К3х80 - 2 шт. на каждую доску; 12 - лага; 13 - прокладка из досок 25х150 мм длиной 250 мм; 14 - прокладка гидроизоляционным материалом; 15 - бетонный или кирпичный столбик 250 х 250 мм; 16 - грунт основания

УЗЕЛ 7.1 Пол по грунту на столбиках с холодным подпольем				Некомерческая организация "Хризотиловая ассоциация" М27.15/2017 - 7				
Рук. отд.	Пешкова А.В.				Стадия	Лист	Листов	
Зам. рук.	Воронин А.М.				МΠ	1	2	
Гл. спец.	Лукашевич Т.Н.			Полы по грунту на столбиках	Отдел по	НИИПРОМЗДАНИЙ покрытий и кровель Москва 2018 г.		

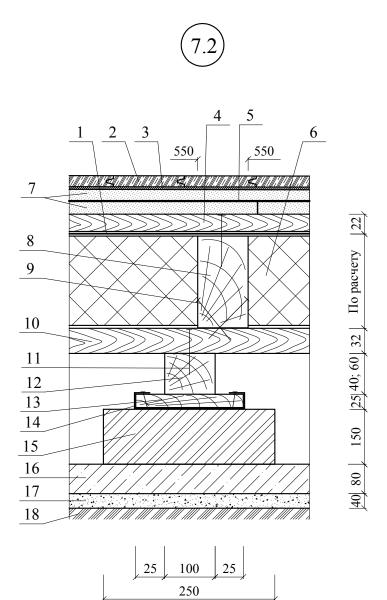

1 - пароизоляция с проклейкой швов; 2 - покрытие пола; 3 - упругая амортизирующая прокладка; 4 - обрешетка; 5 - клеевой состав; 6 - теплоизоляция из минераловатных плит; 7 - плоский хризотилцементный лист (ХЦЛ); 8 - каркас (балка перекрытия); 9 - гвоздь К3х120 - 2 шт. на каждую доску; 10 - черный пол из доски; 11 - гвоздь К3х80 - 2 шт. на каждую доску; 12 - лага; 13 - прокладка из досок 25х150 мм длиной 250 мм; 14 - прокладка гидроизоляционным материалом; 15 - бетонный или кирпичный столбик 250 х 250 мм; 16 - подстилающий слой; 17 - утрамбованный щебнем грунт; 18 - грунт основания

шаг лаг800-1100

шаг лаг 800-1100

УЗЕЛ 7.2 Пол по грунту на
столбиках с холодным подпольем по
подстилающему слою из бетона